

Le capot CAE (disponible dans la gamme 160-275 kVA) est destiné aux pays où la directive européenne sur les émissions sonores n'est pas applicable.

Le capot CAEU (disponible dans la gamme 200-275 kVA uniquement) est insonorisé en conformité avec la phase II de la directive européenne 2000/14/CE, en vigueur depuis le 3 janvier 2006.

Ces capots entièrement étanches sont équipés de silencieux d'échappement intégrés et offrent toute la robustesse nécessaire pour résister aux conditions difficiles des chantiers. La conception modulaire des capotages facilite les réparations sur site.

Haute résistance à la corrosion

- ▶ Charnières et serrures en acier inoxydable
- ▶ Boulonnerie galvanisée ou inoxydable
- ▶ Tôlerie pré-traitée par phosphatage au zinc avant peinture par poudre polyester cuite au four

Excellente accessibilité

- ▶ Deux larges portes de chaque côté du capotage
- ▶ Trappe de remplissage radiateur
- ▶ Vidanges huile et eau ramenées à l'extérieur du capotage

Sécurité et confort d'utilisation

- ▶ Porte verrouillable avec oculus pour lecture des instruments
- ▶ Bouton poussoir d'arrêt d'urgence monté à l'extérieur du capotage
- ▶ Grilles de protection sur les parties tournantes et chaudes
- ▶ Accès au remplissage fioul et à la batterie par les portes latérales verrouillables
- ▶ Silencieux d'échappement intégré au capotage

Manutention

- ▶ Anneau de levage testé et agréé
- ▶ Points de manutention sur le châssis

Équipement optionnel

- ▶ Châssis skid type Pétrolier avec passage de fourches



Série 160 - 275 kVA





**Capotage
Insonorisant**



Niveaux de pression acoustique (DBA) pour la rubrique de description de 160-275 KVA CAE

Modèle de groupe	50 Hz						60 Hz					
	15m (50ft)		7m (23ft)		1m (3ft)		15m (50ft)		7m (23ft)		1m (3ft)	
	75% Charge	100% Charge	75% Charge	100% Charge	75% Charge	100% Charge	75% Charge	100% Charge	75% Charge	100% Charge	75% Charge	100% Charge
P160H	-	-	-	-	-	-	67,0	68,0	73,0	73,0	83,0	83,0
P175HE	-	-	-	-	-	-	67,0	68,0	73,0	73,0	83,0	84,0
P200H2	64,6	64,9	70,6	70,9	82,6	82,7	66,9	67,5	72,9	73,5	86,4	86,7
P220HE2	64,7	65,1	70,7	71,1	82,7	82,8	67,1	67,9	73,1	73,9	86,5	86,9
P230H2	64,8	65,1	70,8	71,1	82,7	82,8	67,0	67,8	73,0	73,8	86,5	86,8
P250HE2	64,9	65,2	70,9	71,2	82,7	82,8	67,2	68,2	73,2	74,2	86,6	87,0
P250H2	64,9	65,2	70,9	71,2	82,7	82,8	-	-	-	-	-	-
P275HE2	65,0	65,4	71,0	71,4	82,7	82,9	-	-	-	-	-	-

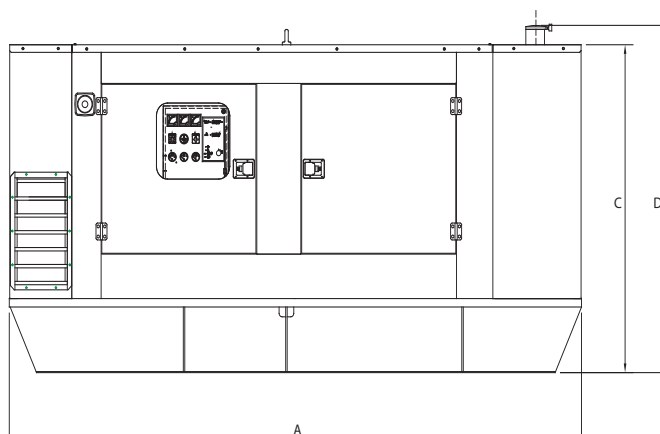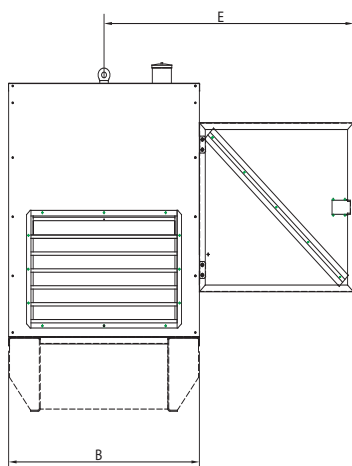

Dimensions et poids pour la rubrique de description de 160-275 KVA CAE



Modèle de groupe	A: mm (in)	B: mm (in)	C: mm (in)	D: mm (in)	*E: mm (in)	Poids: kg (lb)	Contenance carbur I (US gal)
P160H/P175HE	3894 (153,3)	1300 (51,2)	1875 (73,8)	1996 (78,6)	1700 (66,9)	2797 (6166)	550 (145)
P200H2/P220HE2	3894 (153,3)	1300 (51,2)	1875 (73,8)	1996 (78,6)	1700 (66,9)	2944 (6490)	550 (145)
P230H2/P250HE2	3894 (153,3)	1300 (51,2)	1875 (73,8)	1996 (78,6)	1700 (66,9)	3029 (6678)	550 (145)
P250H2/P275HE2	3894 (153,3)	1300 (51,2)	1875 (73,8)	1996 (78,6)	1700 (66,9)	3094 (6821)	550 (145)

Poids avec huile sans eau ni fuel * Espace nécessaire de chaque côté

Niveaux de pression acoustique (DBA) pour la rubrique de description de 160-275 KVA CAEU

	50Hz						60Hz					
	15m (50ft)		7m (23ft)		1m (3ft)		15m (50ft)		7m (23ft)		1m (3ft)	
Modèle de groupe	75% Charge	100% Charge	75% Charge	100% Charge	75% Charge	100% Charge	75% Charge	100% Charge	75% Charge	100% Charge	75% Charge	100% Charge
P200H2	63,4	64,0	69,4	70,0	79,2	79,9	66,9	67,2	72,9	73,2	85,4	85,7
P220HE2	63,6	64,2	69,6	70,2	79,3	80,4	67,0	67,4	73,0	73,4	85,4	85,8
P230H2	63,7	64,3	69,7	70,3	79,4	80,7	66,9	67,4	72,9	73,4	85,4	85,8
P250HE2	63,8	64,5	69,8	70,5	79,7	81,3	67,1	67,6	73,1	73,6	85,5	86,0
P250H2	63,8	64,5	69,8	70,5	79,7	81,3	-	-	-	-	-	-
P275HE2	64,0	64,7	70,0	70,7	80,1	82,3	-	-	-	-	-	-

Niveaux sonores conformes à la directive européenne 2000/14/EC

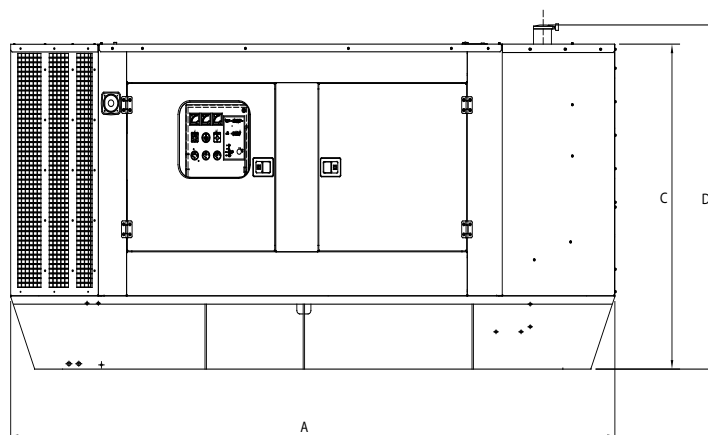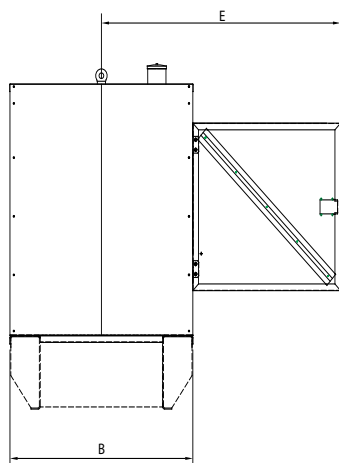

Dimensions et poids pour la rubrique de description de 160-275 KVA CAEU

Modèle de groupe	A: mm (in)	B: mm (in)	C: mm (in)	D: mm (in)	*E: mm (in)	Poids: kg (lb)	Contenance carbur I (US gal)
P200H2/P220HE2	4294 (169,1)	1300 (51,2)	1875 (73,8)	1996 (78,6)	1700 (66,9)	3035 (6691)	550 (145)
P230H2/P250HE2	4294 (169,1)	1300 (51,2)	1875 (73,8)	1996 (78,6)	1700 (66,9)	3120 (6878)	550 (145)
P250H2/P275HE2	4294 (169,1)	1300 (51,2)	1875 (73,8)	1996 (78,6)	1700 (66,9)	3185 (7022)	550 (145)

Poids avec huile sans eau ni fuel * Espace nécessaire de chaque côté



FG Wilson possède des ateliers de fabrication dans les pays suivants:
Irlande du Nord • Brésil • Chine • Inde • États-Unis

Ayant son siège en Irlande du Nord, FG Wilson dispose d'un réseau mondial de concessionnaires,
Pour contacter votre représentation locale, veuillez visiter le site www.FGWilson.com

