



www.FGWilson.com

P730P1/P800E1



Image à titre d'illustration uniquement.

Puissances

Modèle de groupe	Continue*	Secours*
380-415V, 50Hz	730,0 kVA / 584,0 kW	800,0 kVA / 640,0 kW
480V, 60 Hz	750,0 kVA / 600,0 kW	844,0 kVA / 675,2 kW

Puissance sous Cos Phi 0,8

Puissance continue


Ces puissances s'appliquent à la fourniture d'énergie électrique continue (à une charge variable) en lieu et place du secteur. Aucune limitation du nombre d'heures de fonctionnement par an ; ce modèle peut assurer une surcharge de 10 % pendant une heure toutes les douze heures.

Puissance secours

Ces puissances s'appliquent à la fourniture d'énergie électrique continue (à une charge variable) en cas de panne du secteur. Aucune surcharge n'est permise sur ces puissances. L'alternateur sur ce modèle est classé selon la puissance continue de pointe (définition ISO 8528-3).

Conditions de référence standard

Remarque : Conditions de référence standard : température d'air en entrée 25°C (77°F) humidité relative 30 % à 100 m (328 ft) au-dessus du niveau de la mer. Données de consommation de carburant à pleine charge avec un fioul de densité 0,85 (BS 2869: 1998, classe A2).

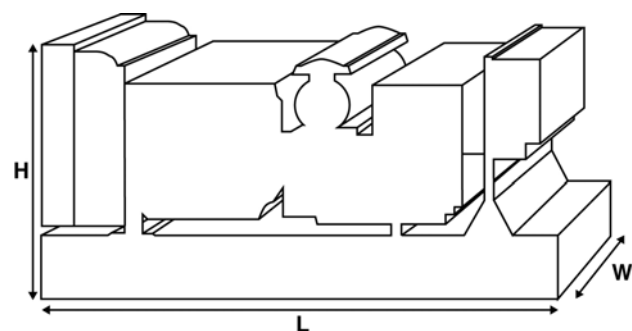

Valeurs nominales et performances

Marque et modèle de moteur :	Perkins 4006-23TAG2A	
Alternateur fabriqué pour FG Wilson par. :	Leroy Somer	
Modèle alternateur :	LL7024L	
Tableau de commande :	PowerWizard 1.1+	
Type de châssis :	Mécanosoudé en acier	
Type/calibre du disjoncteur :	3 Pole ACB/MCCB	
Fréquence :	50 Hz	60 Hz
Vitesse moteur : tr/min	1500	1800
Capacité du réservoir carburant : l (gallons)	1494 (394,7)	
Consommation de carburant: l/h (gallons/h)		
- Continue	149,8 (39,6)	167,0 (44,1)
- Secours	163,4 (43,2)	189,1 (50,0)

Options disponibles

FG Wilson propose une gamme d'accessoires en option pour adapter nos groupes électrogènes à vos besoins. Ces options comprennent :

- l'amélioration pour la certification CE ;
- une vaste gamme de capots insonorisés ;
- divers coffrets de commande et de synchronisation pour les groupes électrogènes ;
- des alarmes et des dispositifs d'arrêt supplémentaires ;
- une sélection de silencieux d'échappement.

Pour obtenir plus d'informations sur tous les accessoires de base et en option pour ce produit, veuillez contacter votre concessionnaire local ou vous rendre sur : www.FGWilson.com

Dimensions et poids

Longueur (L) mm (in)	Largeur (W) mm (in)	Hauteur (H) mm (in)	Net kg (lb)	Brut kg (lb)
4280 (168,5)	1912 (75,3)	2277 (89,6)	6059 (13358)	6170 (13603)
Net = Avec huile			Brut = Avec huile et liquide de refroidissement	

Spécifications conformes aux normes ISO 8528, ISO 3046, CEI 60034, BS 5000 et NEMA MG-1/22. Le groupe électrogène photographié peut inclure des accessoires en option.

FG Wilson possède des usines de fabrication dans les pays suivants
Irlande du Nord • Brésil • Chine • Inde • États-Unis

De son siège social en Irlande du Nord, FG Wilson opère via un réseau mondial de distributeurs. Pour entrer en contact avec votre point de vente local, consultez notre site : www.FGWilson.com

Données techniques moteur		
Nombre de cylindres / disposition :		6 / En ligne
Cycle :		4 Temps
Alésage/course : mm (in)		160,0 (6,3)/190,0 (7,5)
Admission d'air :		Turbocompressé, refroidi par air
Type de refroidissement :		Eau
Type de régulation de vitesse :		Électroniq
Classe de régulation de vitesse :		ISO 8528 G2
Taux de compression :		13.6:1
Cylindrée : l (in³)		22,9 (1398,7)
Moment d'inertie : kg/m² (lb/in²)		10,61 (36256)
Système électrique moteur :		
- Tension/masse		24/Négatif
- Intensité du chargeur de batterie		40
Poids : kg (lb)	- Net	2524 (5564)
	- Brut	2663 (5871)

Performances	50 Hz	60 Hz
Vitesse moteur : tr/min	1500	1800
Puissance brute moteur : kW (hp)		
- Continue	646,0 (866,0)	684,0 (917,0)
- Secours	711,0 (953,0)	759,0 (1018,0)
Pression moyenne effective : kPa (psi)		
- Continue	2255,0 (327,0)	1989,0 (288,5)
- Secours	2481,0 (359,9)	2208,0 (320,2)

Carburant				
Type de filtre :		Cartouche interchangeable		
Carburant recommandé :		Gasoil Classe A2		
Consommation : l/h (gallons/h)				
	110%	100%	75%	50%
Continue	Charge	Charge	Charge	Charge
50 Hz	164,0 (43,3)	149,8 (39,6)	114,8 (30,3)	81,6 (21,6)
60 Hz	189,1 (50,0)	167,0 (44,1)	124,7 (32,9)	89,9 (23,7)

	110%	100%	75%	50%
Secours	Charge	Charge	Charge	Charge
50 Hz		163,4 (43,2)	124,7 (32,9)	87,9 (23,2)
60 Hz		189,1 (50,0)	139,9 (37,0)	97,8 (25,8)

(Pour un gasoil de densité 0,84 conforme à BS2869, classe A2)

Air	50 Hz	60 Hz
Type de filtre à air :	Cartouche interchangeable	
Débit d'air de combustion : m³/min (cfm)		
- Continue	64,0 (2260)	65,0 (2295)
- Secours	71,0 (2507)	72,0 (2543)
Contre-pression maximum air d'admission : kPa (H ₂ O)	3,7 (14,9)	3,7 (14,9)

Refroidissement	50 Hz	60 Hz
Capacité du circuit de refroidissement : l (US gal)	105,0 (27,7)	105,0 (27,7)
Type de pompe à eau : Centrifuge		
Chaleur rejetée par le circuit de refroidissement :		
kW (Btu/min)	- Continue 229,0 (13023)	216,0 (12284)
	- Secours 262,0 (14900)	252,0 (14331)
Puissance rayonnée : Chaleur rayonnée par le moteur et l'alternateur		
kW (Btu/min)	- Continue 98,0 (5573)	105,9 (6022)
	- Secours 111,7 (6352)	119,2 (6779)

Puissance ventilateur du radiateur : kW (hp)	26,0 (34,9)	44,0 (59,0)
Débit d'air de refroidissement radiateur : m³/min (cfm)		
	1134,0 (40047)	1326,0 (46827)
Contre-pression disponible après radiateur : Pa (in H ₂ O)	250 (1,0)	250 (1,0)

Système de refroidissement conçu pour fonctionner à des températures ambiantes de 50°C (122°F) max. Veuillez contacter votre concessionnaire FG Wilson pour obtenir plus d'informations sur les puissances disponibles selon les conditions du site

Lubrification	
Type filtre :	Vissant, débit entier
Capacité huile totale : l (gallons)	123,0 (32,5)
Carter d'huile : l (gallons)	113,4 (30,0)
Type d'huile :	API CG4 15W-40
Type de refroidissement :	Eau

Échappement	50 Hz	60 Hz
Type de silencieux :	Industrial	
Modèle de silencieux et quantité :	SD250 (1)	
Pertes de charge silencieux : kPa (in Hg)	0,20 (0,059)	0,15 (0,044)
Atténuation sonore par le silencieux : dB	20	16
Contre pression max. permise : kPa (in Hg)	6,0 (1,8)	6,0 (1,8)
Débit des gaz d'échappement : m³/min (cfm)		
- Continue	180,0 (6357)	190,0 (6710)
- Secours	180,0 (6357)	190,0 (6710)
Température de gaz d'échappement : °C (°F)		
- Continue	430 (806)	430 (806)
- Secours	430 (806)	430 (806)

Alternateur - Données de service	
Survitesse : tr/min	2250
Régulation de tension : (régime établi)	+/- 0.5
Forme d'onde NEMA = TIF :	50
Forme d'onde CEI = THF :	2.0%
Taux d'harmoniques total L-L/L-N :	4.0%
Interférences radio :	Suppression conforme à la norme européenne EN 61000-6
Puissance rayonnée : kW (Btu/min)	
- 50 Hz	38,7 (2201)
- 60 Hz	40,2 (2286)

Réactances correspondant aux groupes de puissance continue
 * Basé sur une chute de tension de 30% à un facteur de puissance 0.6.
 ** Avec option génératrice à aimant permanent ou excitation AREP.

[illegible]

Documentation

Documents disponibles : manuels d'utilisation et de maintenance et schémas de câblage.

Normes de groupes électrogènes

L'équipement est conforme aux normes suivantes : BS 5000, ISO 8528, ISO 3046, CEI 60034, NEMA MG-1.22.

La société FG Wilson est certifiée ISO 9001.

Garantie

Tous les équipements principaux sont couverts par une garantie constructeur d'un an. Les équipements de secours sont couverts par une garantie constructeur de deux ans, dans la limite de 500 heures de service par an. Pour tout complément d'information sur la garantie, merci de contacter le concessionnaire de votre région, ou de visiter notre site internet.: www.FGWilson.com.

Coordonnées du concessionnaire. :

FG Wilson possède des usines de fabrication dans les pays suivants Irlande du Nord • Brésil • Chine • Inde • États-Unis

De son siège social en Irlande du Nord, FG Wilson opère via un réseau mondial de distributeurs.
Pour entrer en contact avec votre point de vente local, consultez notre site : www.FGWilson.com